

**Kedves Vásárló !**

Köszönjük, hogy megtisztelte cégünket a bizalmával és magyar terméket választott!




**Ahhoz, hogy Ön a használat során elégedett legyen a postaládánkkal, kérjük, hogy használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el a szerelés útmutatót!**




**1./ A postaládáink - típusától függően – rendelkeznek első és/vagy felső, illetve hátsó bedobónyílással, melyek az alábbi módokon szerelhetők fel:**

**Első és/vagy felső  
bedobónyílással  
rendelkező modellek**



**Első és/vagy felső és hátsó  
bedobónyílással is rendelkező  
modellek**


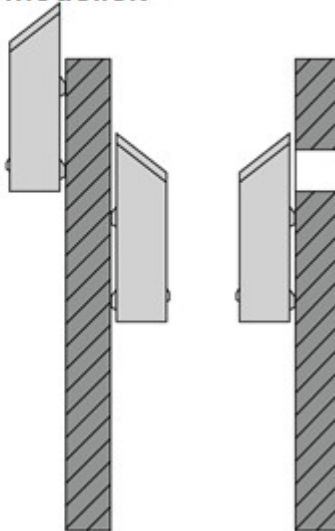


A postaláda helyét minden esetben úgy válassza meg, hogy a **levélszekrény megközelítése közvetlenül biztosított** és a postai küldemények **kézbesítését végző személy testi épségét nem veszélyezteti**, valamint a **küldemények akadálymentesen bedobhatóak** legyenek!



**2./ A postai szolgáltatásokra vonatkozó 335/2012. (XII.4.) Korm. rendelet 11. § (2) bek. b) pontja határozza meg postaládák bedobó nyílásának ajánlott magasságát, melynek a földtől, padlószinttől mért távolsága: **700 mm és 1.700 mm között** kell elhelyezkedjen.**


A hivatkozott kormányrendelet **bedobó nyílások méretére vonatkozó minimális követelményei:**

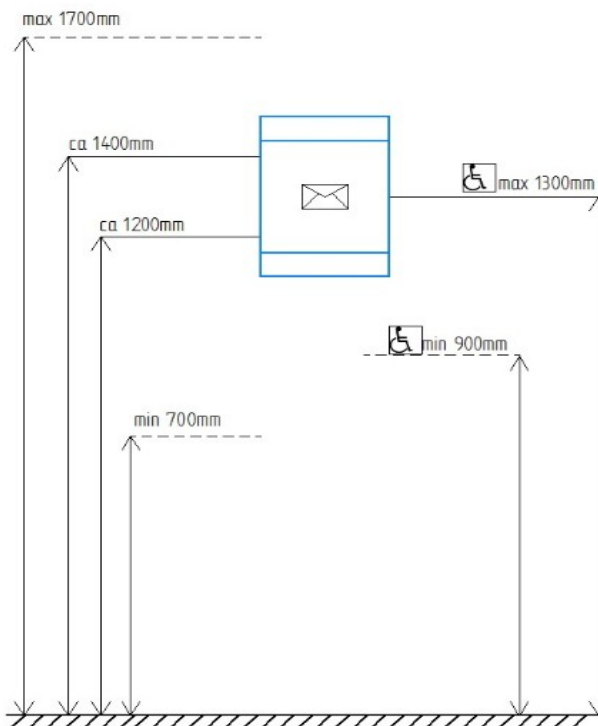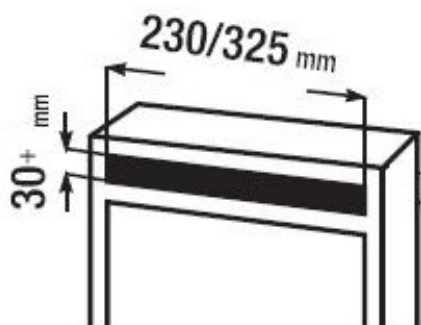



3./ Amennyiben a postaládát falra vagy tömör kerítésre szereljük, a rögzítő csavarok felfúrása előtt mindenképpen **győződjön meg róla**, hogy a rögzítési pontok közelében **nem fut vezeték a falban!** Ellenkező esetben a vezeték esetleges átfúrása **áramütéshez is vezethet!**

A postaládát a **hátfalán** kiképzett **4 db furaton keresztül** tudja rögzíteni a mellékelt tiplikkel és csavarokkal az alábbiak szerint:

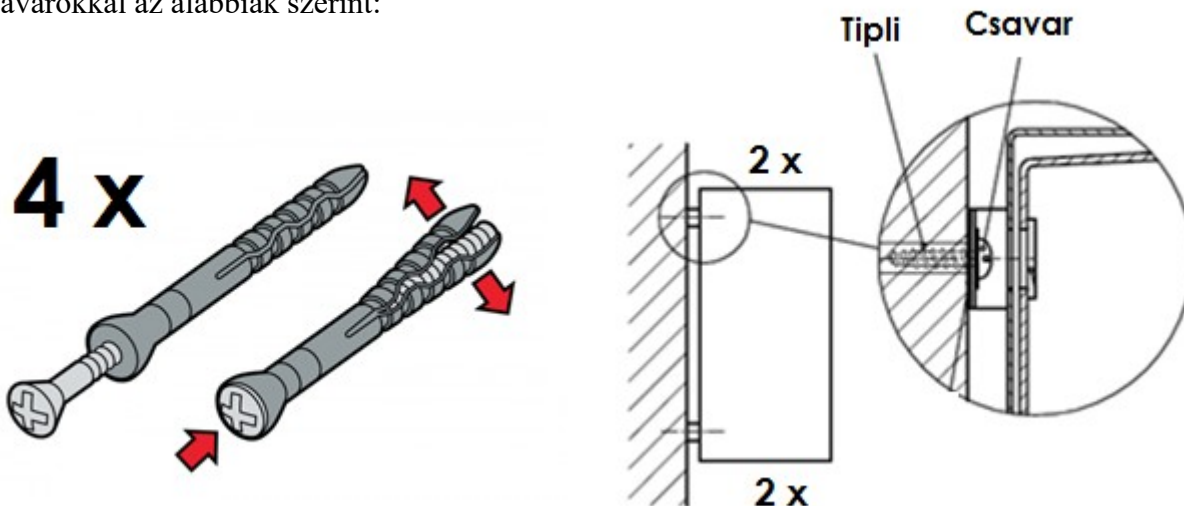

Javasoljuk, hogy a rögzítés pontos helyeit a fúrás előtt a postaláda hátfalán található rögzítési pontokon keresztül (nyitott postaláda ajtónál) ceruzával/filctollal megjelölni. A jelölés során érdemes vízmértéket vagy lézeres szintezőt (keresztvonalas lézer) használni. Felfúrás közben ügyeljen arra, hogy semmilyen tárgy ne kerüljön a levélszekrény és a falfelület közé!

A postaláda rögzítését követően ellenőrizze, hogy az ajtaja akadálytalanul nyitható, a küldemények pedig sérülés nélkül bedobhatóak!

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy bizonyos típusaink ellenállóak az időjárás viszontagságainak és egy ideig nem eresztik be a vizet a levélszekrénybe, de **tartós esőzés/csapadék esetén nem garantált a küldemények szárazon tartása**, ezért kérjük, hogy várható nagyobb csapadékhullás előtt ürítse a postaládáját!



### Minőségi tanúsítvány



A cégünk által gyártott **postaládáink nagy része** megfelelnek a **335/2012. (XII.7.) Korm. rendelet** vonatkozó előírásainak. A levélszekrények bedobó nyílásának mérete, valamint kialakítása (a kézbesített küldeményhez való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására) teljesíti a jogszabályban támasztott követelményeket.

A fenti tájékoztatónkkal igyekszünk hozzájárulni termékünk rendeltetésszerű használatához és ahhoz, hogy az értéktároló a fentiek betartásával az Ön által elvárt biztonságot nyújtsa.

Tisztelettel:

A gyártó: TREZOR-LIKTOR Zrt.

5600 Békéscsaba, Illésházi u. 18.

Tel.: 06-66-444-391

E-mail: [kozpont@trezor.hu](mailto:kozpont@trezor.hu)